

## BETON CONCASSE 0/5

**Provenance :** Matériaux de déconstruction

**Élaboration :** Concassage et criblage

**Destination :** Enrobage réseaux

### Classification du matériaux

Norme NF P 11 300

**F7 / B5**

Note n°22 IDRRIM

/

### Partie normative

*Valeurs sur lesquelles le producteur s'engage*


Critères	Caractéristiques de fabrication											Propreté				
	0,063	0,08	0,5	1	2	4	5	6,3	8	10						VBS
Normes	<i>NF EN 933-1</i>															
VSS		35					100			100		1,50				
VSI		12					90			100						

### Partie informative

*Résultats de production*

Date	05/08/20 au 29/06/22															
	Tamis	0,063	0,08	0,5	1	2	4	5	6,3	8	10					
Minimum	16,0	16,9	36,3	52,1	69,6	87,5	89,8	98,7	99,2	100,0		0,56				
Moyenne	16,8	17,4	36,6	53,6	72,9	90,4	93,5	99,3	99,6	100,0		0,78				
Maximum	17,5	17,9	36,9	55,1	76,1	93,3	97,1	99,8	100,0	100,0		1,00				
Ecart type	1,1	0,7	0,4	2,1	4,6	4,1	5,2	0,8	0,6	0,0		0,3				
Nbe résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2				

### Courbe granulométrique

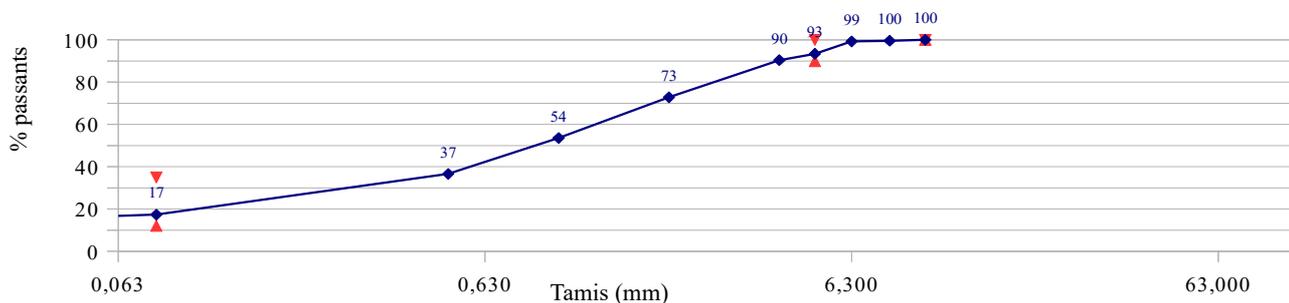

### Conditions d'utilisation